



Zanesljivi, enostavni in pametni:
Napredna zanesljivost stisnjenega zraka

BLUELINE & BELTAIR PRO PROFESIONALNI BATNI KOMPRESORJI



BLUELINE/ BELTAIR PRO

Ne glede na to, ali potrebujete stisnjen zrak profesionalno ali za domačo uporabo, želite, da je vaš batni kompresor enostaven za uporabo, enostaven za premikanje in vedno zanesljiv. Ceccato BLUELINE in BELTAIR PRO imata vse te lastnosti... in še veliko več. Zmogljiva in učinkovita kompresorja BLUELINE in BELTAIR PRO sta kompresorja za občasna in pogosto rabo.



Močan

- Močna in zanesljiva glava, z dolgo življensko dobo
- Visoko učinkovit motor
- Velika jermenica za optimalno hlajenje



Enostaven za premikanje & uporabo

- Kompaktno in lahko ohišje
- Anti-vibracijski amortizerji
- Močna zadnja kolesa
- Enostavno preverjanje in dolivanje olja



Kompletni rang



BLUELINE (10 & 11 bar; 50-200L)

BLUELINE serija je narejen za domačo uporabo, za uporabnike, ki potrebujejo občasen stisnjen zrak. Enostopenjski jermenski kompresor na rezervju je prava izbira.




BELTAIR PRO (10 bar; 50-200L)

Enostopenjski jermenski kompresor BELTAIR PRO je izvrstna rešitev za manjše obrti. Njegova neverjetna zanesljivost v kombinaciji z nizkim hrupom omogoča zanesljivo delovanje kjer in ko je potrebno.



BELTAIR PRO (11 & 15 bar)

BELTAIR PRO je dvostopenjski kompresor, ki svojim uporabnikom, omogoča visoko zmogljivost, tako dobavo zraka kot tlak. 11-barski model je idealen za večje proizvodnje zmogljivosti, 15 barski pa za napajanje visokotlačnih naprav.

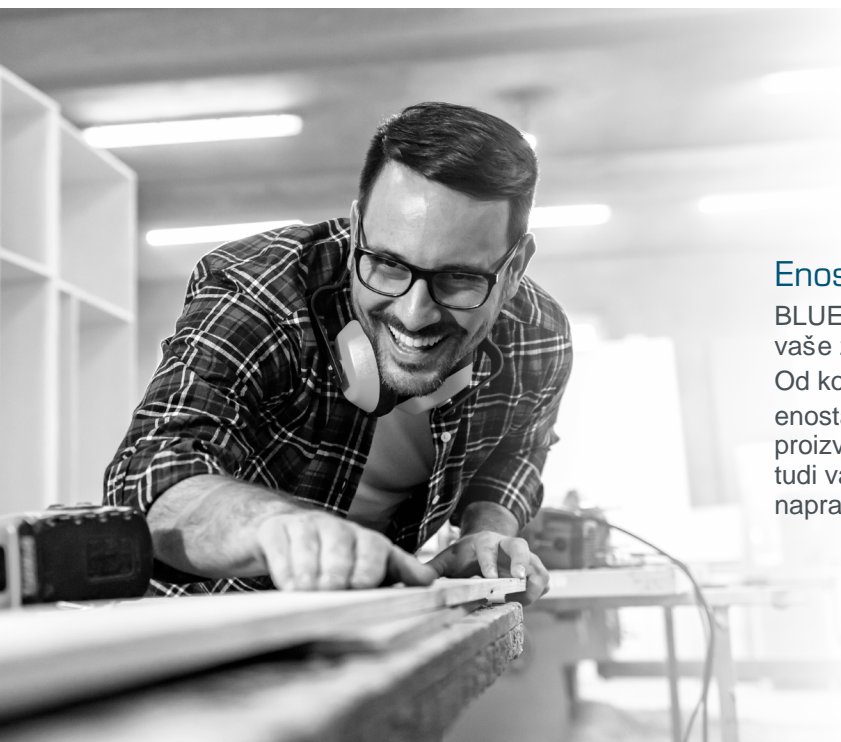

Enostavni za uporabo

BLUELINE in BELTAIR PRO so narejeni da poenostavijo vaše življenje.

Od kompaktne velikosti in odlične mobilnosti do izjemno enostavnega upravljanja, obe seriji omogočata učinkovito proizvodnjo stisnjene zraka. Poseben poudarek dajemo tudi varnosti, da zagotovimo zaščito in udobje pri uporabi naprav

Narejeni da trajajo

Delavnice redko nudijo idealne pogoje za stroje. Lahko so prašne in umazane, zato potrebujete kompresor, na katerega se lahko zanesete. Zato smo BLUELINE in BELTAIR PRO izdelali izjemno trpežne. S CE odobrenimi in certificiranimi komponentami, visoko učinkovitim motorjem in trpežno kompresorsko glavo, z dolgo življenjsko dobo, bo vaš batni kompresor Ceccato služil kot zaupanja vreden partner in vam zagotovil dolgoletno zanesljivo delovanje.



Fleksibilna ponudba

Navdušeni ljubitelji imajo zelo različne potrebe po stisnjem zraku kot profesionalne delavnice ali majhni proizvodni obrati. S ponudbo različnih modelov, velikosti in konfiguracij Ceccato olajša iskanje BLUELINE ali BELTAIR PRO, ki je optimalno primeren za vas.



· **Mobilne ali stacionarne enote**



· **Pokončni ali ležeči rezervar različnih velikosti (50-500 liters)**



· **Moč motorja od 2 do 15 hp**



· **Nizke ali visokotlačne enote**



BLUeline (10 & 11 BAR; 50-270L)

ZANESLJIVI KOMPRESOR ZA DOMAČE UPORABNIKE

ŠIROK RANG KOMPRESORJEV ZA VSE POTREBE

- 1 Dokazano, zanesljiva kompresorska glava, vam omogoča dolgo življenjsko dobo kompresorja
- 2 Enostavno krmiljenje enote z reducirnim ventilom tlaka
- 3 Sprednje kolo zagotavlja enostavno okretnost
- 4 Trdna zaščita jermenice ščiti operaterja pred premikajoči se deli
- 5 Dolga cev hladilnika omogoča boljše hlajenje
- 6 Kompaktno in lahko ohišje omogočata enostavno uporabo in premikanje

BELTAIR PRO (10 BAR; 50-200L)

FLEKSIBILNI KOMPRESOR ZA PROFESIONALCE

- 1 Izhod zraka s hitro spojko in integriranim separatorjem kondenza
- 2 Robustna kovinska zaščita jermenice ščiti pred premikajočimi se deli
- 3 Litoželezni cilinder
- 4 Enostavno preverjanje in dolivanje olja
- 5 Kompresorska glava ki traja, z nizkimi obrati
- 6 Mobilne enote na voljo na rezervarjih do 270 l
- 7 Velik ventilator
- 8 Enofazni in tri fazni motorji



MOBILNE ENOTE



BELTAIR PRO (11 & 15 BAR)

VISOKOKVALITETNI KOMPRESOR ZA PROFESIONALNO UPORABO

- 1 Litoželezni cilindri ponujajo vzdržljivost in zanesljivost
- 2 Tri fazni motor
- 3 Velik ventilator za boljše hlajenje
- 4 Primeren tudi za visokotlačne naprave (npr. pnevmatike tovornih vozil)
- 5 Robustna kovinska zaščita jermenice
- 6 Separator kondenza z dvema hitrima spojkama
- 7 Močna zadnja kolesa za enostavno premikanje
- 8 Dva sprednja kolesa z zavoro za boljše manevriranje

STACIONARNE ENOTE



- 1 Daljša življenjska doba in nižja raven hrupa zahvaljujoč veliki, dvostopenjski kompresorski glavi, z nizkimi obrati in velikom ohišjem ojnične osi
- 2 Zvočno izolirani zračni filter, velike zmogljivosti, nudi izboljšano, tiho delovanje
- 3 Velika tlačna posoda hrani več zraka in omogoča napajanje večjega števila naprav
- 4 Omarica z glavnim stikalom in zvezda trikot zagonom zmanjšuje zagonske tokove
- 5 Kvalitetno tlačno stikalo zagotavlja neprekinjeno delovanje v vseh pogojih
- 6 Hitri in enostavni izpust kondenza
- 7 Enostavno vzdrževanje in nizki stroški vzdrževanja

Dvostopenjska batna kompresorska glava omogoča, da BELTAIR PRO doseže maksimalni tlak 15 barov, kar je pomembno za aplikacije, kot so bencinski servisi za tovorna vozila/traktorje. 15-barski model z navpičnim sprejemnikom je tudi idealna rešitev za stranke z omejeno površino prostora, saj višji tlak omogoča shranjevanje več zraka.

Tehnične lastnosti

BLUELINE (10 bar; 50-270L)

OPIS	MOČ		POSODA	TLAK	GLAVA	OBRATI	DOBAVA ZRAKA		HRUP	NAPETOST	DIMENZIJE	TEŽA	ZAGON
	HP	kW					L	bar					
BLUELINE PRO 50C2M 230/1/50	2	1,5	50	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	853x398x734	52	DOL
BLUELINE PRO 50C2T 400/3/50	2	1,5	50	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	838x398x734	52	DOL
BLUELINE PRO 90C2M 230/1/50	2	1,5	90	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	982x502x853	65	DOL
BLUELINE PRO 90C2T 400/3/50	2	1,5	90	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	982x502x853	65	DOL
BLUELINE PRO 90C3M 230/1/50	3	2,2	90	10	NS12S	1300	320	19,2	73	230/1/50	982x502x0853	65	DOL
BLUELINE PRO 90C3T 400/3/50	3	2,2	90	10	NS12S	1300	320	19,2	73	400/3/50	982x502x0853	65	DOL
BLUELINE PRO 200C3T 400/3/50	3	2,2	200	10	NS12S	1300	320	19,2	73	400/3/50	1413x572x0946	95	DOL
BLUELINE PRO 200C3M 230/1/50	3	2,2	200	10	NS12S	1300	320	19,2	73	230/1/50	1413x572x0946	95	DOL
BLUELINE PRO 90C4T 400/3/50	4	3	90	10	NS19S	1300	486	29,2	76	400/3/50	982x502x0921	67	DOL
BLUELINE PRO 200C4T 400/3/50	4	3	200	10	NS19S	1300	486	29,2	76	400/3/50	1450x572x1008	129	DOL
BLUELINE PRO 200C5.5T 400/3/50	5,5	4,1	200	11	NS31S	1400	595	35,7	75	400/3/50	1413x572x1023	125	DOL
BLUELINE PRO 270C5.5T 400/3/50	5,5	4,1	270	11	NS31S	1400	595	35,7	75	400/3/50	1495x588x1082	124	DOL
BLUELINE PRO 270F5.5T 400/3/50	5,5	4,1	270	11	NS31S	1400	595	35,7	75	400/3/50	1495x456x1009	124	DOL

BELTAIR PRO (10 bar; 50-200L)

OPIS	MOČ		POSODA	TLAK	GLAVA	OBRATI	DOBAVA ZRAKA		HRUP	NAPETOST	DIMENZIJE	TEŽA	ZAGON
	HP	kW					L	bar					
BELTAIR PRO 50C2M 230/1/50	2	1,5	50	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	911x387x806	52	DOL
BELTAIR PRO 50C2T 400/3/50	2	1,5	50	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	911x387x806	52	DOL
BELTAIR PRO 90C2M 230/1/50	2	1,5	90	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	1078x502x853	63	DOL
BELTAIR PRO 90C2T 400/3/50	2	1,5	90	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	1078x502x930	63	DOL
BELTAIR PRO 50C3M 230/1/50	3	2,2	50	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	989x395x806	56	DOL
BELTAIR PRO 50C3T 400/3/50	3	2,2	50	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	989x0390x806	56	DOL
BELTAIR PRO 90C3M 230/1/50	3	2,2	90	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	1123x502x930	72	DOL
BELTAIR PRO 90C3T 400/3/50	3	2,2	90	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	1123x502x930	67	DOL
BELTAIR PRO 200C3T 400/3/50	3	2,2	200	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	1423x572x1027	91	DOL
BELTAIR PRO 200C3M 230/1/50	3	2,2	200	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	1423x572x1027	91	DOL

C = Mobilni
 F = stacionarni
 M = eno fazni motor
 X = zvezda trikot start
 V = pokončni rezervar
 H = 15 bar

Tehnične lastnosti

BELTAIR PRO (10 & 11 bar; 90-500L)

OPIS	MOČ		POSODA	TLAK	GLAVA	OBRATI	DOBAVA ZRAKA		HRUP	NAPETOST	DIMENZIJE	TEŽA	ZAGON
	HP	kW	L	bar	type	min ⁻¹	l/min	m ³ /h	Lp(4m)	V/ph/Hz	LxWxH	KG	DOL/YD
BELTAIR PRO 90C35M 230/1/50	3	2,2	90	11	NS31S	1050	444	26,6	71	230/1/50	981x502x935	67	DOL
BELTAIR PRO 90C35T 400/3/50	3	2,2	90	11	NS31S	1050	444	26,6	71	400/3/50	1123x502x935	67	DOL
BELTAIR PRO 200C35M 230/1/50	3	2,2	200	11	NS31S	1050	444	26,6	71	230/1/50	1422x572x1042	130	DOL
BELTAIR PRO 200C35T 400/3/50	3	2,2	200	11	NS31S	1050	444	26,6	71	400/3/50	1422x572x1042	130	DOL
BELTAIR PRO 90C4T 400/3/50	4	3	90	11	NS31S	1300	553	33,2	73	400/3/50	1123x502x0935	67	DOL
BELTAIR PRO 200C4T 400/3/50	4	3	200	11	NS31S	1300	553	33,2	73	400/3/50	1422x572x1042	121	DOL
BELTAIR PRO 270C4T 400/3/50	4	3	270	11	NS31S	1300	553	33,2	73	400/3/50	1495x588x1082	135	DOL
BELTAIR PRO 270F4T 400/3/50	4	3	270	11	NS31S	1300	553	33,2	73	400/3/50	1495x456x1009	120	DOL
BELTAIR PRO 270C4R NS31 400/3/50	4	3	270	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 270F4R NS31 400/3/50	4	3	270	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 300F4HR NS31 400/3/50	4	3	300	15	NS31	984	418	25,1	73	400/3/50	1670x555x1040	160	DOL
BELTAIR PRO 270F4V 400/3/50	4	3	270V	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	835x600x1950	150	DOL
BELTAIR PRO 200C5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	200	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1430x470x970	125	DOL
BELTAIR PRO 270C5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	270	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1670x555x1040	136	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	270	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1670x555x1040	136	DOL
BELTAIR PRO 500F5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	500	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1940x600x1315	190	DOL
BELTAIR PRO 200C5.5R 400/3/50	5,5	4	200	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1430x470x970	134	DOL
BELTAIR PRO 270C5.5R 400/3/50	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	145	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5R 400/3/50	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	145	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5XR 400/50YD	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	155	YD
BELTAIR PRO 300F5.5HR400/5015B	5,5	4	300	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	1670x555x1040	170	DOL
BELTAIR PRO 300F5.5HR 400/50	5,5	4	300	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	1670x555x1040	180	YD
BELTAIR PRO 500F5.5R 400/3/50	5,5	4	500	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1940x600x1315	200	DOL
BELTAIR PRO 500F5.5XR 400/50YD	5,5	4	500	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1940x600x1315	210	YD
BELTAIR PRO 270F5.5V 400/3/50	5,5	4	270V	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	835x600x1950	150	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5V 400/50YD	5,5	4	270V	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	835x600x1950	160	YD
BELTAIR PRO 270V5.5HR400/5015B	5,5	4	270V	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	835x600x1950	160	DOL
BELTAIR PRO 270C7.5R 400/3/50	7,5	5,5	270	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1670x555x1040	184	DOL
BELTAIR PRO 500F7R 400/3/50	7,5	5,5	500	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1940x600x1315	210	DOL
BELTAIR PRO 500F7XR YD400/50	7,5	5,5	500	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1940x600x1315	220	YD
BELTAIR PRO 500F7HR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS39	1000	626	37,6	82	400/3/50	1940x600x1315	240	DOL
BELTAIR PRO 500F7HR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS39	1000	626	37,6	82	400/3/50	1940x600x1315	250	YD
BELTAIR PRO 270F7V	7,5	5,5	270V	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	835x600x1950	193	DOL
BELTAIR PRO 270F7XV YD	7,5	5,5	270V	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	835x600x1950	203	YD
BELTAIR PRO 500F7.5R 400/3/50	7,5	5,5	500	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	1940x600x1315	235	DOL
BELTAIR PRO 500F7.5XR 400/50YD	7,5	5,5	500	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	1940x600x1315	245	YD
BELTAIR PRO 500F7.5HR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS59S	600	760	45,6	82	400/3/50	1940x600x1315	265	DOL
BELTAIR PRO 500F7.5HR 400/50	7,5	5,5	500	15	NS59S	600	760	45,6	82	400/3/50	1940x600x1315	275	YD
BELTAIR PRO 270F7.5V 400/3/50	7,5	5,5	270V	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	835x600x1950	193	DOL
BELTAIR PRO 270F7.5V 400/50YD	7,5	5,5	270V	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	835x600x1950	203	YD
BELTAIR PRO 500F10R 400/3/50	10	7,5	500	11	NS59S	900	1130	67,8	82	400/3/50	1940x600x1315	240	DOL
BELTAIR PRO 500F10HR 400/3/50	10	7,5	500	15	NS59S	750	942	56,6	82	400/3/50	1940x600x1315	250	DOL
BELTAIR PRO 500F10XR 400/50YD	10	7,5	500	11	NS59S	900	1130	67,8	82	400/3/50	1940x600x1315	270	YD
BELTAIR PRO 500F10HR 400/3/50	10	7,5	500	15	NS59S	750	942	56,6	82	400/3/50	1940x600x1315	280	YD



Kontaktirajte nas:

www.kozama.si

Kozama doo Ljubljana
Jurčkova cesta 99, Ljubljana
Tel 01 2801120; 2801122
Email: info@kozama.si



SKRB

Profesionalna servisna služba, z visoko usposobljenim tehničnim osebjem in uporabo kakovostnih originalnih rezervnih delov.

ZAUPANJE

zaupanje si zaslužimo ko vam dostavimo naše obljube o zanesljivosti, neprekinjenem delovanju in dolgi življenski dobi naših proizvodov.

UČINKOVITOST

Učinkovitost je zagotovljena z rednim vzdrževanjem. Učinkovita servisna služba in originalni rezervni deli so zagotovljeni..